


**Technisch informatieblad**

D'Alessandro ketels CSL 30 -100

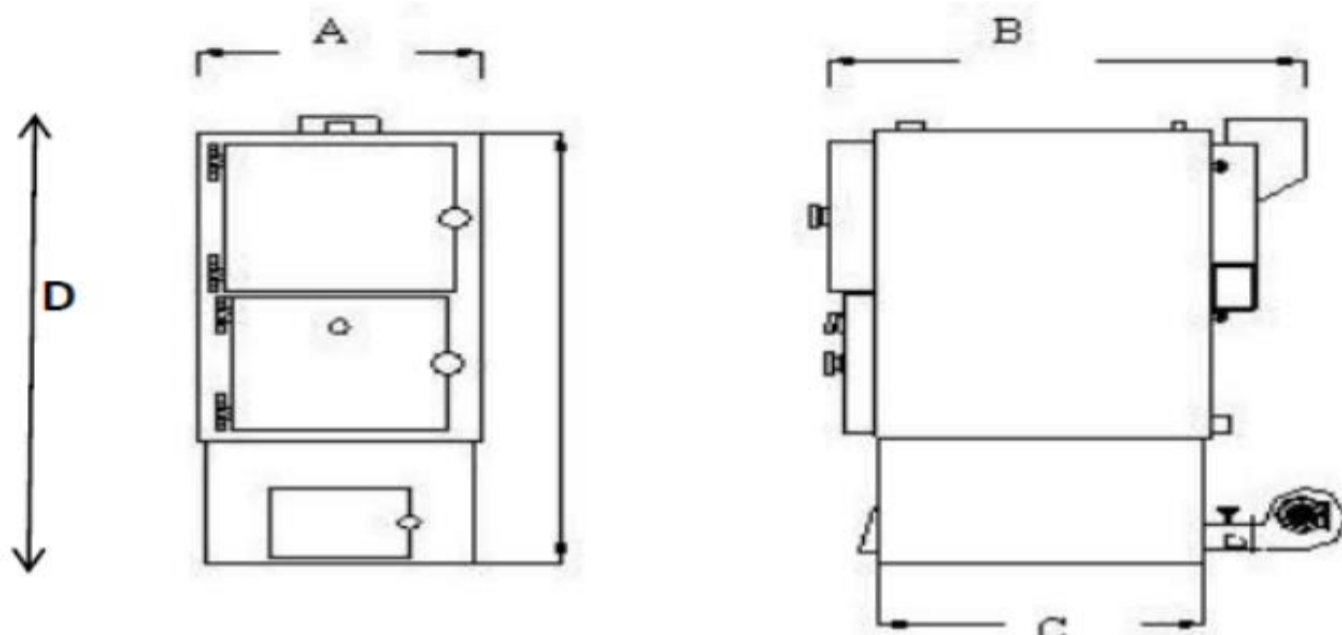

Model		CSL 30	CSL 45	CSL 60	CSL 80	CSL 100
Norminaal vermogen	kW	30	45	60	80	99
Brandstofverbruik indicatief op maximaal vermogen houtblokken	kg/u	9,7	14,8	20,2	26,8	32,8
Soort brandstof		Houtblokken				
Maximale werkdruk	bar	3				
Maximale watertemperatuur	°C	90				
<b>Afmetingen</b>						
A	mm	700				
B	mm	925	1025	1225	1425	1625
D	mm	1485				
Toegang branderkamer	mm	400 x 390				
Diepte branderkamer	mm	500	600	700	900	1100
<b>Aansluitingen</b>						
N1 water uit	DN	40	40	40	40	50
N2 water in	DN	40	40	40	40	50
<b>Overige</b>						
Waterinhoud ketel	l	75	100	140	175	240
Rookgasafvoer diameter	mm	200				
Onderdruk	Pa	25 (± 20%)				
Gemiddelde rookgastemp. bij schone installatie	°C	170				